





### MONTÁŽ

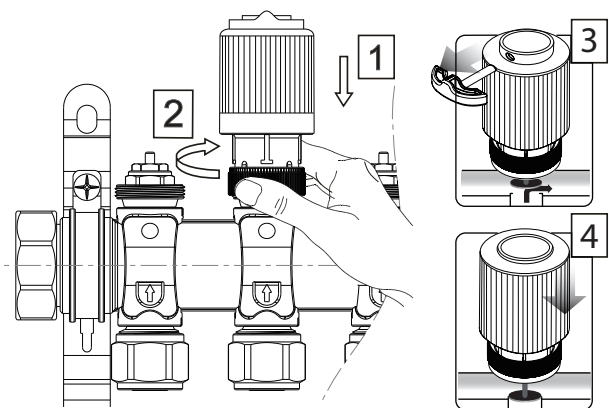

Max. zdvih – 4 mm

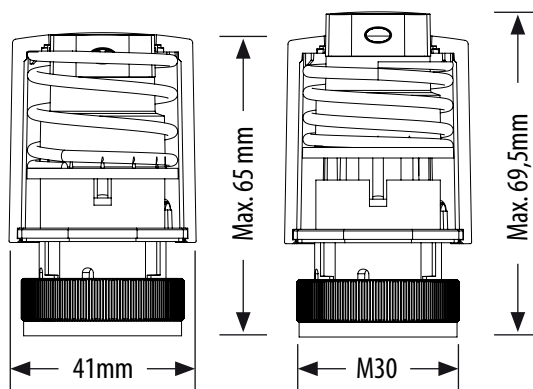


**NC - NORMALLY CLOSED - bez napätia zatvorený**  
Funkcia "First Open"

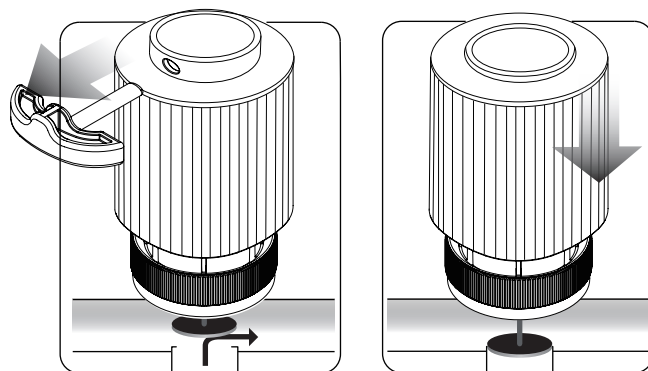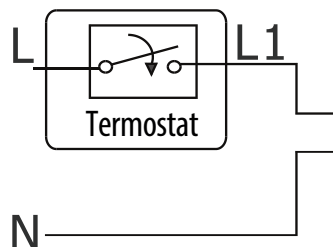

### **Bezpečnosť**

Používajte v súlade s predpismi platnými v danej krajine a v EÚ.  
Zariadenie používajte v súlade s jeho určením. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s pravidlami platnými v danej krajine a v EÚ.

### Princíp prevádzky

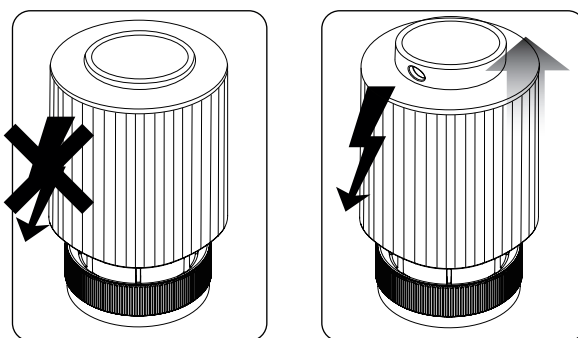

#### Distribútor:

Thermo-control SK s.r.o.  
Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava

[www.thermo-control.sk](http://www.thermo-control.sk)

#### Výrobca:

Engo Controls S.C.  
43-200 Pszczyna  
ul. Górnosłaska 3E  
Poľsko

Typ	NC = bez napätia zatvorený
Závit	M30 x 1,5 mm
Napájanie	230 V AC 50 Hz
Príkon	2 W
Spínací prúd	300 mA / 200 ms
Síla	100 N +/- 15 %
Max. zdvih	4,5 mm
Teplota skladovania	-25 °C až +60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Stupeň krytia	IP 54/II
Dĺžka kábla	90 cm
Rozmery [mm]	Ø 41 x 65